

监控电动云台支架

产品特点

PRODUCT FEATURES



- 1、用工具松开固定盖板的两颗螺钉；
- 2、取下盖板，将摄像机和云台支架的连接线安置在云台支架中；
- 3、锁好盖板。

应用场景


APPLICATION SCENARIOS

适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等图像清晰要求比较高、美观度要求高的场所，同时也适用于小型商铺、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所。



产品尺寸

PRODUCT SIZE

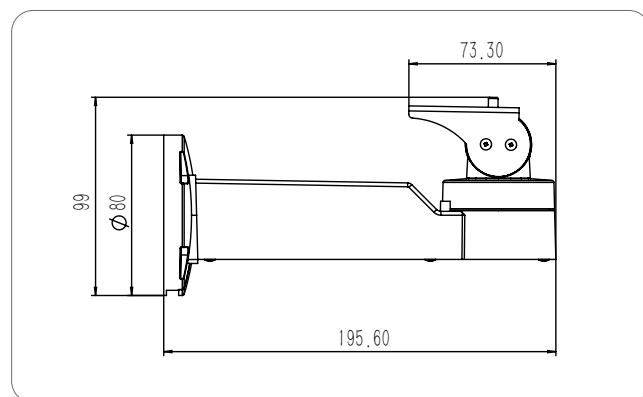

参数类别	智能旋转支架技术参数
水平旋转角度	240°
垂直旋转角度	50°
旋转速度	水平15° /s, 垂直10° /s
预置位	10个
看守位功能	支持
控制方式	RS485 (TTL 电平UART可选)
接口	DC12V+RS485
功耗	动态7W(max)，静态0.25W (max)
工作环境	-30℃~60℃；湿度小于95%
重量	275g

订货型号

ORDERING MODEL

DM-PT400：默认TTL电平UART控制方式

DM-PT400A：默认RS485控制方式